


YÜKSEK BASINÇLI KANAL TEMİZLEME HORTUMLARI TRELLEBORG - CANALKLER 250

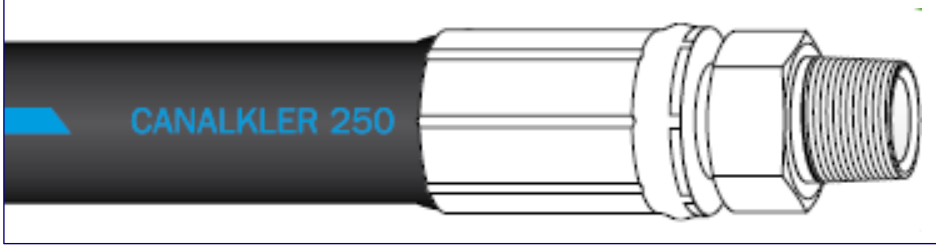

ÖLÇÜLERİ		BAĞLANTI	ÇALIŞMA BASINCI	PATLAMA BASINCI	BÜKÜLME ÇAPI	AĞIRLIK	Kod :
Ø		Ø	bar	bar	mm	(kg/m)	
13 mm	½ "	R ½ "	250	625	70	0,450	5001.013
19 mm	¾ "	R ¾ "	250	625	90	0,610	5001.019
25 mm	1 "	R 1 "	250	625	100	0,900	5001.025
32 mm	1 ¼ "	R 1 ¼ "	250	625	130	1,120	5001.032

ÖZELLİKLERİ :

Tüb : SBR, Siyah, yüzeyi parlak
Kuvetlendirici : Aramid ten ve tekstil örgü
Hortum Kablaması: SBR/NBR
Siyah ve pürüzsüz
Isı : - 30 C° ila +80C°
arasındaki ısıya dayanıklıdır
Norm : ZH401/1
Bağlantı : Her hortum rekorludur
(BSP dişi/erkek rekorlu)

Kullanım alanı :

Yüksek basınç altında su ile hidrodinamik temizlemelerde ve kanal temizliğinde kullanılır.

Avantajlar :

Sürekli ve üstün bir performans.
Aşınmaya karşı çok dayanıklı.
Düşük ısıda bukulme özelliğini korur.
Deforme olmaz.
Tekstil örgü takviyelidir.
Kolay bükülme özelliğidir.

Hortumlar 375 bar'da test edilir ve her bir hortum deneme sertifikası ile teslim edilir.

YÜKSEK BASINÇLI KANAL TEMİZLEME HORTUMLARI SEMPERIT IK 25



ÖLÇÜLERİ		BAĞLANTI	ÇALIŞMA BASINCI	PATLAMA BASINCI	BÜKÜLME ÇAPI	AĞIRLIK	Kod :
Ø		Ø	bar	bar	mm	(kg/m)	
13 mm	½ "	R ½ "	250	625	70	0,460	4001.013
19 mm	¾ "	R ¾ "	250	625	95	0,610	4001.019
25 mm	1 "	R 1 "	250	625	110	0,860	4001.025
32 mm	1 ¼ "	R 1 ¼ "	250	625	150	1,270	4001.032

ÖZELLİKLERİ :

Tüb : SBR, Siyah, yüzeyi parlak

Kuvetlendirici : Aramid ten ve tekstil örgü

Hortum Kablaması: NB/BR

Siyah ve pürüzsüz

Isı : -35 C° ila +80C°

arasındaki ısıya dayanıklıdır

Norm : ZH1/406

Bağlantı: Her hortum rekorludur
(BSP dişi/erkek rekorlu)

Kullanım alanı :

Yüksek basınç altında su ile hidrodinamik temizlemelerde ve kanal temizliğinde kullanılır.

Avantajlar :

Sürekli ve üstün bir performans.

Aşınmaya karşı dayanıklı.

Düşük ısıda bukulme özelliğini korur.

Tekstil örgü takviyelidir.

Hortumlar 375 bar'da test edilir ve her bir hortum deneme sertifikası ile teslim edilir.

YÜKSEK BASINÇLI KANAL TEMİZLEME HORTUMLARI
HUTCHINSON - CANAL CLEANING 250



ÖLÇÜLERİ		BAĞLANTI	ÇALIŞMA BASINCI	PATLAMA BASINCI	BÜKÜLME ÇAPI	AĞIRLIK	Kod :
Ø		Ø	bar	bar	mm	Kg/m	
13 mm	½ "	R ½ "	250	625	75	0,450	2002.013
19 mm	¾ "	R ¾ "	250	625	100	0,650	2002.019
25 mm	1 "	R 1 "	250	625	150	0,850	2002.025
32 mm	1 ¼ "	R 1 ¼ "	250	625	200	1,200	2002.032

ÖZELLİKLERİ :

Tüb : SBR, Siyah, yüzeyi bandole sarma

Kuvvetlendirici : Aramid ve tekstil örgü

H. Kablaması : SBR / NBR Siyah

Isı : -30 C° ila +80C°

arasındaki ısıya dayanıklıdır

Norm : FN ve I.N.R.S.

emniyet ve teknik verilerinde

Bağlantı : Her hortum rekorludur (BSP dişi/erkek)

Avantajlar :

Çift katlı tekstil ipek örgü,

Çalışma basıncı : 250 bar

Patlama basıncı : 625 bar

Emniyet etkeni : 2.5:1

Yüzeyi, aşınmalara, darbelere ve karşı dayanıklıdır

Dış yüzey sarma bandole

Bükülme özelliği yüksek

Hortumlar 375 bar'da test edilir ve her bir hortum deneme sertifikası ile teslim edilir.
Kanal Hortumları kılavuz ile kullanıldığında uzun Ömürlü olur.